



medifa 5000

Tables d'opération
mobiles



DERMAT
MEDICAL SUPPLIES

016/ 40 05 45
info@dermat.be
www.dermat.be

we care.

- Modèles manuels et électroniques
- Versions bases (600 mm)
- Avec ou sans translation longitudinale
- Avec matelas en mousse visco-élastique ou mousse de polyuréthane
- Tous les composants métalliques sont en acier inoxydable de haute qualité (1.4301)
- Possibilités de nettoyage et de désinfection optimales
- Mobilité simple de la table à l'aide de roulettes avec stabilité de direction
- Mécanismes de déverrouillage facilement accessibles
- Concept de fonctionnement sophistiqué
- Multiples possibilités d'utilisation et de positions du patient
- Idéale pour les applications d'imagerie et pour l'utilisation d'amplificateur de brillance
- Vaste gamme d'accessoires pour toutes les disciplines chirurgicales
- Charge maximale admissible: 250 kg (550 lbs)



Variante manuelle

Variante électromécanique

Fonctionnalité et ergonomie



Fonctionnement simple et rapide

- Mécanismes de déverrouillage facilement accessibles



Ergonomie

- Maniabilité élevée grâce aux roulettes doubles
- Deux roulettes avant avec stabilité de direction, verrouillables par pédale de commande
- Frein central



Hauteur basse

- Des modèles spéciaux avec hauteur basse de 600 mm sont idéaux pour les applications en position assise



Billot mécanique

- Toutes les variantes de la table medifa 5000 peuvent être équipées en option d'un billot mécanique



Un système de fixation unique pour tous les matelas

- Fixation et retrait des matelas par un système de goupilles
- Particulièrement hygiénique et facile à nettoyer (pas de fermeture velcro)
- Changement facile entre matelas en SF et PUR



Matelas SF

- Mousse viscoélastique très souple anti-affaissement
- Prévention des escarres
- Épaisseur: 80 mm
- Amovibles
- Antistatique
- Radiotransparent



Confort et hygiène

- Des coussinets souples et hygiéniques préviennent les infections nosocomiales et améliorent la sécurité des patients



Matelas PUR


- Matelas ergonomiques en polyuréthane
- Épaisseur: 60 mm
- Amovibles
- Antistatique
- Prévention des escarres

Concept de manipulation



- Ecran couleur
- Versions pouvant adopter jusqu'à trois positions d'utilisation
- Capable de mémoriser jusqu'à trois positions d'utilisation
- Mode inversé
- Touches pour les réglages
- Touche d'arrêt d'urgence
- Bouton marche/arrêt
- Position zéro (réglages simultanés)

1. En standard: Télécommande manuelle avec rétro-éclairage, avec écran couleur et indicateur de batteries
2. En standard: Commande supplémentaire intégrée au pilier pour les fonctions électriques
3. En option: Télécommande manuelle infrarouge (sans câble) avec rétro-éclairage, avec écran couleur et indicateur de batteries (réf. 604070)
4. En option: Commande à pédale pour les fonctions basiques hauteur, proclive / déclive, inclinaison latérale (réf. 604060)

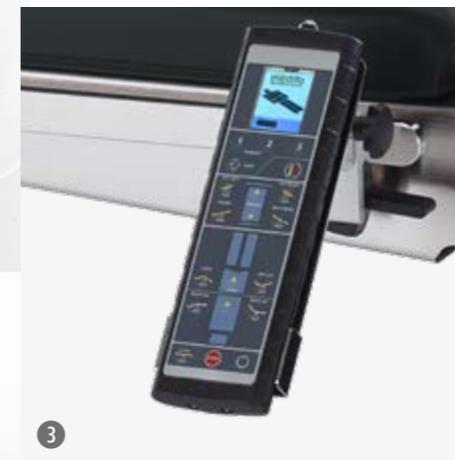

Modèles manuels



Table d'opération manuelle

Réf. 501130

- Réglage en hauteur par pompe à pied hydraulique de 750 à 1000 mm
- Réglage en proclive / en déclive, assisté par vérin pneumatique, de -30° à +30°
- Réglage latéral par manivelle amovible, jusqu'à 20° des deux côtés
- Réglage du dossier, assisté par vérin pneumatique, de -40° à +70°
- Possibilité de position flex / reflex
- Tunnel continu pour cassettes radiographiques
- Rails latéraux pour montage d'accessoires (25 x 10 mm)
- Matelas en polyuréthane PUR (Épaisseur: 60 mm) ou viscoélastique SF (Épaisseur: 80 mm), antistatique, amovible
- Quatre roulettes doubles pivotantes ø 125 mm avec blocage centralisé, antistatiques, deux roulettes avec stabilité de direction

Autres modèles manuels:

Réf. 501135

En plus avec translation longitudinale manuelle jusqu'à 310 mm

Recommandation de configuration

Réf. 501130

Table d'opération manuelle

Réf. 61144SF

Repose-tête

Réf. 61655SF

Billot mécanique

Réf. 61615SF

Plaques jambières divisées

Réf. 61220SF

Appui-bras

Prix sur demande!

Specialités

- Ambulatoire
- Chirurgie générale
- Gynécologie
- Urologie
- Proctologie

Toutes les versions de la table medifa 5000 peuvent être équipées de nombreux accessoires en option !

Modèles électriques



Table d'opération électromécanique

Réf. 504220

- Réglage électromécanique de la hauteur de 780 à 1,080 mm
- Réglage électromécanique en proclive / en déclive, de -30° à +25°
- Réglage latéral électromécanique, 20° des deux côtés
- Réglage du dossier, assisté par vérin pneumatique, de -40° à +70°
- Possibilité de position flex / reflex
- Mise à zéro automatique
- Télécommande filaire avec écran couleur et indication du niveau de charge de la batterie pour les fonctions électriques
- Panneau de commandes supplémentaire sur la colonne de la table
- Tunnel continu pour cassettes radiographiques
- Rails latéraux pour montage d'accessoires (25 x 10 mm)
- Matelas en polyuréthane PUR (Épaisseur: 60 mm) ou viscoélastique SF (Épaisseur: 80 mm), antistatique, amovible
- Quatre roulettes doubles pivotantes ø 125 mm avec blocage centralisé, antistatiques, deux roulettes avec stabilité de direction
- Alimentation 110 V ou 220 V/ 50-60 Hz et batteries intégrées avec chargeur



Autres modèles électriques avec hauteur standard:

Réf. 504225

En plus avec translation longitudinale électromécanique du plateau jusqu'à 285 mm

Réf. 504320

En plus avec réglage électromécanique du dossier

Réf. 504325

En plus avec réglage électromécanique du dossier et translation longitudinale du plateau jusqu'à 285 mm



- Toutes les variantes électromécaniques sont disponibles avec hauteur basse de 600 mm
- Au choix réglage du dossier manuel ou électrique
- Illustration des configurations possibles en pages 14 et 15

Recommandation de configuration

Réf. 504220

Table d'opération électromécanique

Réf. 61144SF

Repose-tête

Réf. 61655SF

Billot mécanique

Réf. 61615SF

Plaques jambières divisées

Réf. 61220SF

Appui-bras

Prix sur demande!

Specialités

- Ambulatoire
- Chirurgie générale
- Gynécologie
- Urologie
- Proctologie

		Manuel	
	Plage de réglage	501130	501135
	Réglage de la hauteur	750 - 1000 mm	■
	Réglage de la hauteur	780 - 1080 mm	■
	Réglage de la hauteur	600 - 950 mm	■
	Réglage en proclive/déclive	-30° / +30°	■
	Réglage en proclive/déclive	-30° / +25°	■
	Réglage latéral	-20° / +20°	■
	Réglage du dossier	-40° / +70°	■
	Plateau à translation	310 mm	■
	Plateau à translation	285 mm	■
	Mise à zéro		
	Position flex / reflex	■	■
	Frein central	■	■
	Billot	◆	◆
	Memoires (3 positions)		
	Charge maximale admissible	200 kg	200 kg

		Électrique			
		504220	504225	504320	504325
		●	●	●	●
		●	●	●	●
		●	●	●	●
		●	●	●	●
		■	■	●	●
		●	●	●	●
		●	●	●	●
		■	■	■	■
		◆	◆	◆	◆
		●	●	●	●
		200 kg	200 kg	250 kg	250 kg

		Électrique et basses			
		505220	505225	505320	505325
		●	●	●	●
		●	●	●	●
		●	●	●	●
		■	■	●	●
		●	●	●	●
		■	■	■	■
		◆	◆	◆	◆
		●	●	●	●
		200 kg	200 kg	250 kg	250 kg

● Électrique ■ Manuel ◆ En option

Positionnements



Support dorsal pour la chirurgie générale



Positionnement latéral pour chirurgie thoracique



Gynécologie, urologie et proctologie en position de lithotomie





Support dorsal arthroscopie du genou




Positionnement pour arthroscopie de l'épaule

Caractéristiques techniques

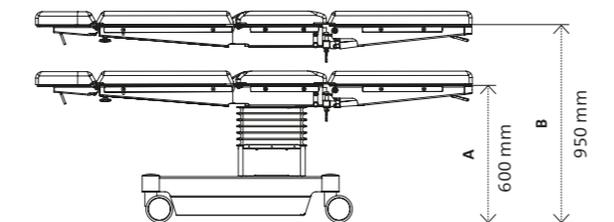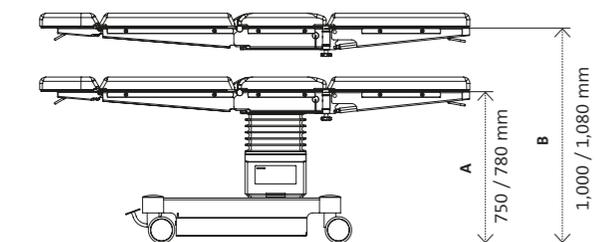

Modèles	Plage de réglage	
	Hauteur A	Hauteur B
501130 / 501135	750 mm	1,000 mm
504220 / 504225 / 504320 / 504325	780 mm	1,080 mm









Modèles	Plage de réglage	
	Hauteur A	Hauteur B
505220 / 505225 / 505320 / 505325	600 mm	950 mm

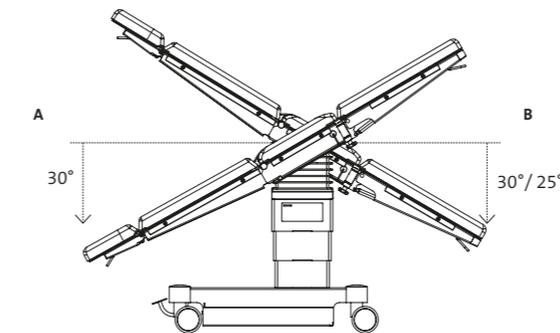


Modèles	Plage de réglage	
	A	B
501130 / 501135	30°	30°
504220 / 504225 / 504320 / 504325	30°	25°
505220 / 505225 / 505320 / 505325	30°	25°

Modèles	Imagerie per-opérateur
501135	■
504225 / 504325 505225 / 505325	■


Spécifications de longueur avec matelas en SF

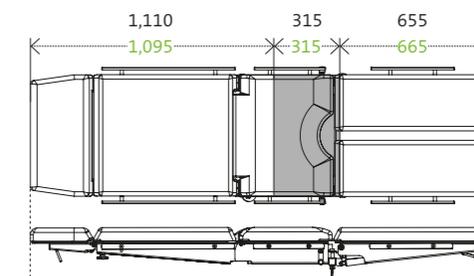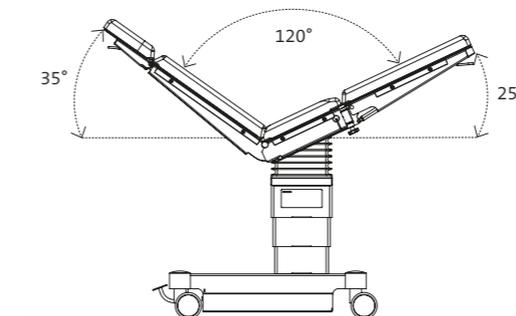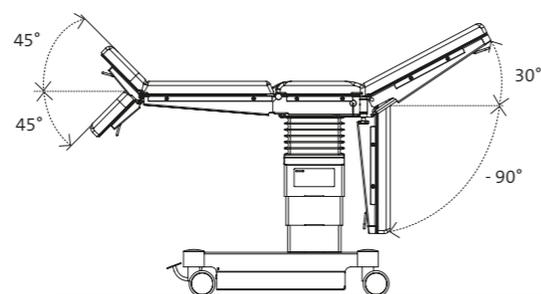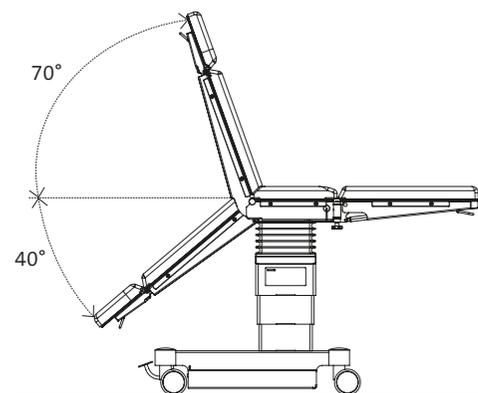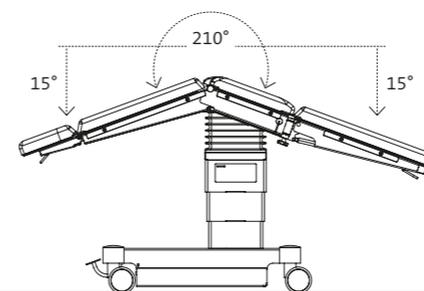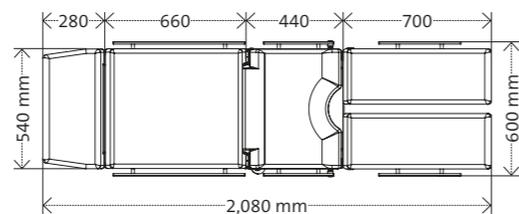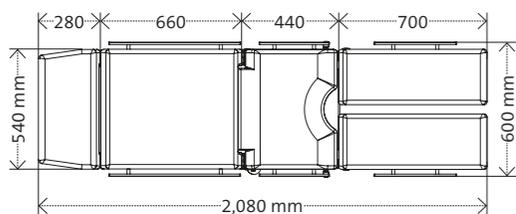

Plateau à translation (à gauche)


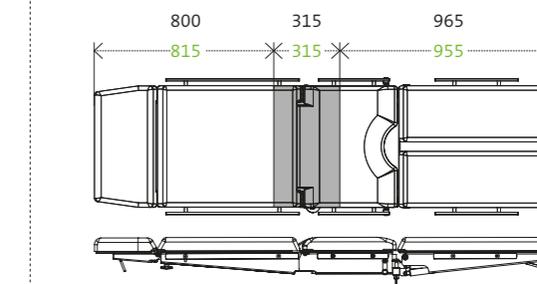


Plateau à translation (à droite)

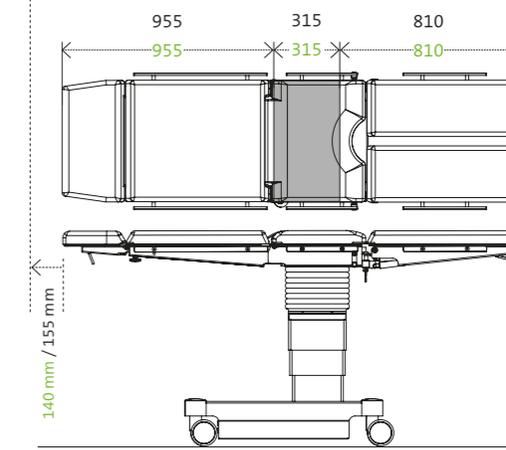

Mise à zéro

Configuration

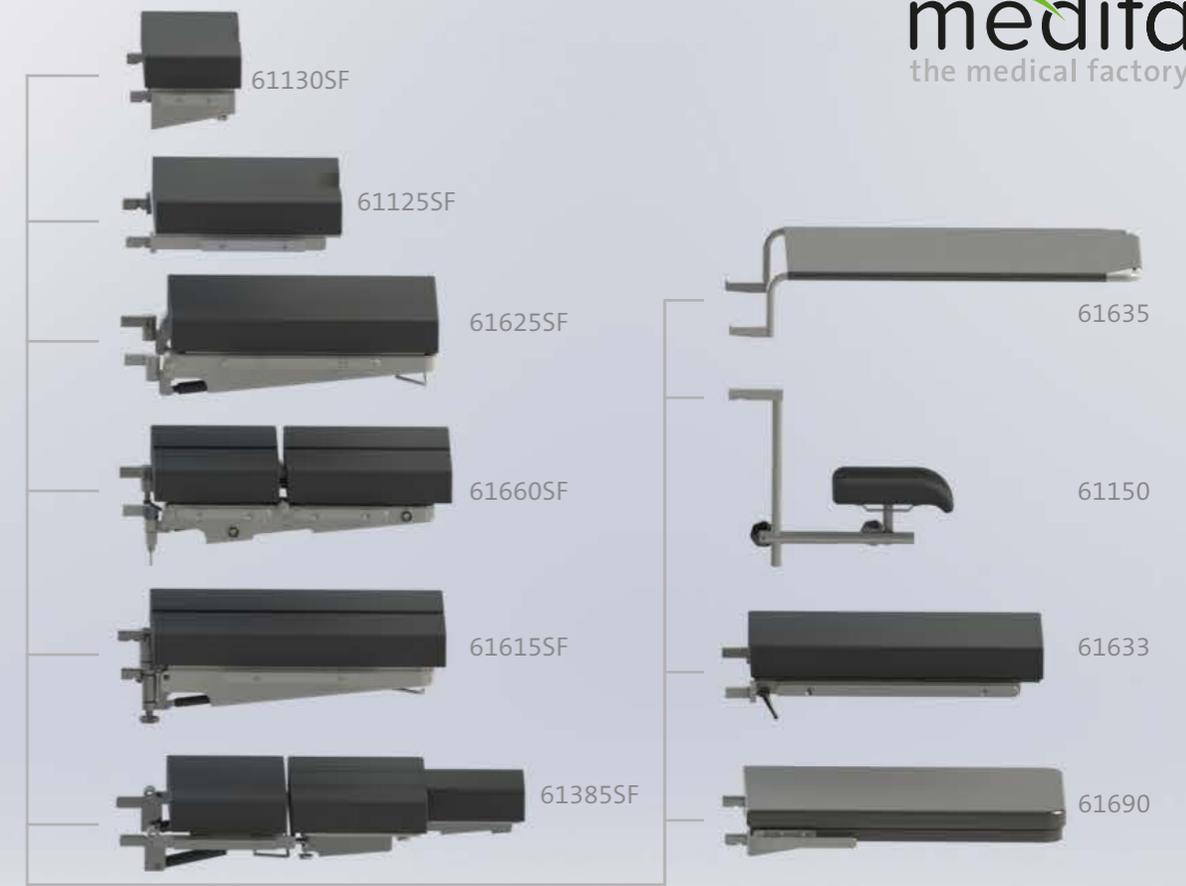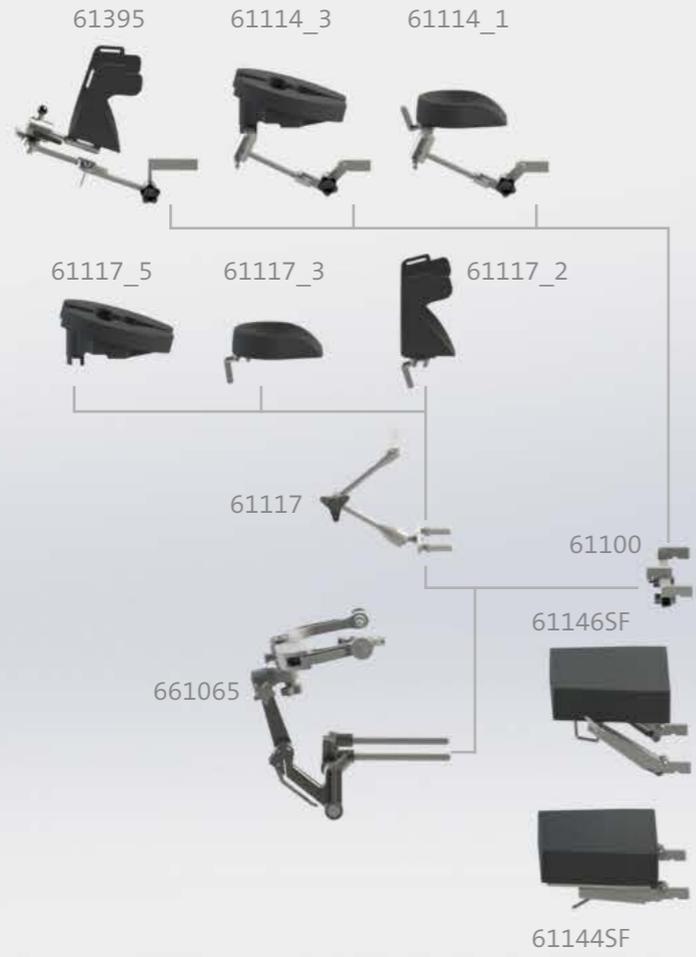



Repose-tête pour medifa 5000 et 6000

Réf. 61144SF

- Réglage simple par vérin à gaz de -45° à +45°
- Adaptable au dossier
- L x l: 285 x 495 mm
- Matelas: SF, H = 80 mm, antistatique, radiotransparent, amovible
- Disponible avec matelas PUR (polyuréthane) en option, épaisseur 60 mm (Réf. 61144)



Repose-tête à double articulation pour medifa 5000 et 6000

Réf. 61146SF


- Réglage simple par vérin à gaz de -45° à +45°
- Adaptable au dossier
- L x l: 285 x 495 mm
- Matelas: SF, H = 80 mm, antistatique, radiotransparent, amovible
- Disponible avec matelas PUR (polyuréthane) en option, épaisseur 60 mm (Réf. 61146)



Billot mécanique pour medifa 5000 et modèle 601120

Réf. 61655SF

- Réglable par manivelle
- Matelas: SF, H = 80 mm, antistatique, radiotransparent, amovible
- Disponible avec matelas PUR (polyuréthane) en option, épaisseur 60 mm (Réf. 61655)
- Pas de montage a posteriori

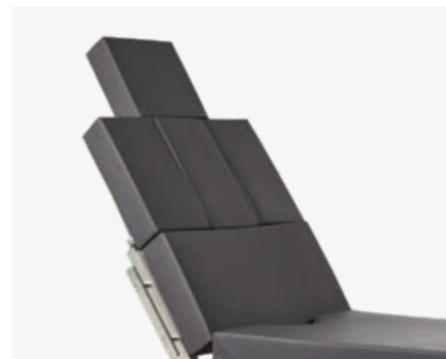

Dossier en trois parties pour medifa 5000 et modèle 601120

Réf. 61385SF

- Accès facile à l'épaule grâce aux 3 segments d'épaule amovibles
- À monter sur la section pelvienne
- Réglage simple par vérin à gaz
- Avec petit repose-tête
- L x l: 315 x 170 mm par segment
- Matelas: SF, H = 80 mm, antistatique, radiotransparent, amovible
- Disponible avec matelas PUR (polyuréthane) en option, épaisseur 60 mm (Réf. 61385)



Rallonge pour la section pelvienne pour medifa 5000 et 6000

Réf. 61125SF

- Rallonge de la section pelvienne de 430 mm
- Avec découpe gynécologique
- L x l: 430 x 540 mm
- Rails (UE) intégrés
- Matelas: SF, H = 80 mm, antistatique, radiotransparent, amovible
- Disponible avec matelas PUR (polyuréthane) en option, épaisseur 60 mm (Réf. 61125)



Rallonge pour la section pelvienne pour medifa 5000 et 6000

Réf. 61130SF

- Rallonge de la section pelvienne de 250 mm
- Avec découpe gynécologique
- L x l: 250 x 540 mm
- Rails (UE) intégrés
- Matelas: SF, H = 80 mm, antistatique, radiotransparent, amovible



Plaque jambière pour medifa 5000 et modèles 601120, 601700, 601820

Réf. 61625SF

- Réglage simple par vérin à gaz de -90° à +30°
- Adaptable à la section pelvienne
- Rails (UE) intégrés
- L x l: 670 x 540 mm
- Matelas: SF, H = 80 mm, antistatique, radiotransparent, amovible
- Disponible avec matelas PUR (polyuréthane) en option, épaisseur 60 mm (Réf. 61625)



Plaques jambières divisées pour medifa 5000 et modèles 601120, 601700, 601820

Réf. 61615SF

- Réglage simple par vérin à gaz de -90° à +30°, écartement à 180°
- A monter sur la section pelvienne
- Rails (UE) intégrés
- L x l: 730 x 250 mm
- Matelas: SF, H = 80 mm, antistatique, radiotransparent, amovible
- Disponible avec matelas PUR (polyuréthane) en option, épaisseur 60 mm (Réf. 61615)



Plaques jambières divisées à double articulation pour medifa 5000 et modèles 601120, 601700, 601820

Réf. 61660SF

- Réglage simple par vérin à gaz de -90° à +30°, écartement à 180°, rabattables
- A monter sur la section pelvienne
- Rails (UE) intégrés
- L x l: 720 x 250 mm
- Matelas: SF, H = 80 mm, antistatique, radiotransparent, amovible
- Disponible avec matelas PUR (polyuréthane) en option, épaisseur 60 mm (Réf. 61660)



Plaque de positionnement en fibre de carbone pour medifa 5000 et 6000

Réf. 61690

- Pas de restrictions en utilisant l'amplificateur de brillance (360°)
- Installation à l'assise de siège ou au dossier
- L x l: 750 x 540 mm
- Matelas: Visco-élastique, H= 45 mm, antistatique, radiotransparent, amovible



Plateau de jambes pour medifa 5000 et 6000

Réf. 61635

- De transfert pour un soutien de courte durée des jambes
- A monter sur la section pelvienne
- L x l: 900 x 500 mm
- Matériel: Acier inoxydable



Plateau pour la chirurgie pédiatrique pour medifa 5000 et 6000

Réf. 61633

- A monter sur la section pelvienne
- Matelas amovible
- Rails (UE) intégrés
- L x l: 700 x 430 mm
- Matelas: SF, H = 60 mm, antistatique, radiotransparent, amovible

Accessoires pour medifa 5000



Elargisseur pour medifa 5000, 6000 et 7000

Réf. 61355SF

- Eléments pour élargir le plateau
- Rails (UE) intégrés
- L x l: 310 x 105 mm par segment
- Matelas: SF, H = 70 mm, antistatique, radiotransparent, amovible
- Disponible avec matelas PUR (polyuréthane) en option, épaisseur 60 mm (Réf. 61355)
- Paire



Barre de stabilité transversale radiotransparente pour medifa 5000 et 6000

Réf. 61670

- Remplace la barre métallique assurant une radiographie de la partie dorsale sans restrictions



Commande au pied pour medifa 5000 et 6000

Réf. 604060

- Pour réglage de la hauteur, inclinaison latérale, proclive et déclive
- Avec câble
- Pas de montage a posteriori



Passe-cassettes radiographiques pour medifa 5000 et 6000

Réf. 61640

- Avec tige télescopique
- L x l x H: 470 x 385 x 16 mm
- Pour cassettes radiographiques de 14" x 17" (mesure américaine)
- Matériel: Acier inoxydable



Telecommande manuelle infra rouge pour medifa 5000 et 6000

Réf. 604070

- Avec touches pour toutes fonctions électriques
- Avec chargeur



Set d'irrigation RTU pour medifa 5000 et 6000

Réf. 61120

- Se compose d'un seau, une cuvette, crépine, tuyau et chariot en inox
- Fixation incluse
- L x B x H (Cuvette): 325 x 265 x 65 mm
- Volume (Seau): 15 litres
- Matériel: Acier inoxydable

Accessoires complémentaires

Une vaste gamme d'accessoires à fixer pour différents domaines chirurgicaux.

Chariot porte-accessoires (ref. 341045) en acier inoxydable pour le stockage central des accessoires.

Vous trouverez d'autres accessoires dans notre brochure "Accessoires pour tables d'opération".



Autres produits pour la salle d'opération

medifa H!Light. L'éclairage opératoire de medifa.

Les éclairages opératoires LED de medifa assurent des conditions de travail optimales aux chirurgiens et aux infirmières pendant l'intervention.

Le medifa H!Light dispose d'une poignée universelle. L'utilisation d'une poignée à usage unique, d'une poignée stérile ou d'un système de caméra sans fil 4K sur la même coupole est possible sans outils et à l'épreuve du temps. La commande stérile des fonctions principales est disponible en option.

Pour en savoir plus :



Autres produits pour salle d'opération

RooSy. Le système d'aménagement modulaire de medifa.

Le système d'aménagement modulaire préfabriqué de medifa est spécialement conçu pour répondre aux critères stricts des salles d'opération.

Le système de parois, portes et plafonds parfaitement adaptés les uns aux autres répond aux plus hautes exigences, avec un maximum de flexibilité. medifa se charge de l'ensemble de la planification, de la production et du montage, et se veut être un fournisseur global de salles d'opération clés en main.

Pour en savoir plus :



medifa

medifa healthcare group rassemble sous une même entité toutes les compétences en matière de salle d'opération.

medifa est un fournisseur de solutions technologiques médicales complètes, géré par son propriétaire et actif dans le monde entier.

La gamme de produits et de services couvre la gamme complète des systèmes modulaires de cloisons, portes, plafonds et armoires (RooSy® Room Systems) pour salles d'opération clés en main, ainsi que les tables d'opération mobiles avec accessoires et éclairages opératoires jusqu'aux tables et mobilier pour examens. L'un des plus grands fournisseurs « Fabricant d'Équipement

d'Origine » allemands dans le secteur de la technique médicale fait également partie de medifa.

Dans ce groupe, nous retrouvons medifa GmbH & Co. KG à Finnentrop (tables d'opération), medifa hygienic rooms GmbH à Ötigheim (systèmes d'aménagement modulaire) et medifa metall und medizintechnik GmbH (composants de table d'opération) à Rastatt. Le groupe medifa healthcare emploie environ 350 personnes sur trois sites en Allemagne.


La planification, l'ingénierie et la fabrication sont entièrement effectuées en Allemagne. Sa valeur ajoutée de plus de 90 % rend le groupe pratiquement indépendant des fournisseurs tiers.

Sous la devise „we care“, medifa entend l'orientation cohérente suivant les besoins de ses clients. Les clients du monde entier peuvent compter sur un conseil, un traitement et une qualité de premier ordre d'une seule main, fabriqués en Allemagne selon des normes de qualité nationales et internationales certifiées.

Produits

- Systèmes de salles d'opération modulaires: Plafonds, portes, murs, armoires (RooSy)
- Tables d'opération mobiles et accessoires
- Éclairages opératoires
- Tables d'examen et de traitement
- Mobilier et chariots médicaux fonctionnels
- Solutions de conceptions spéciales

medifa dans le monde

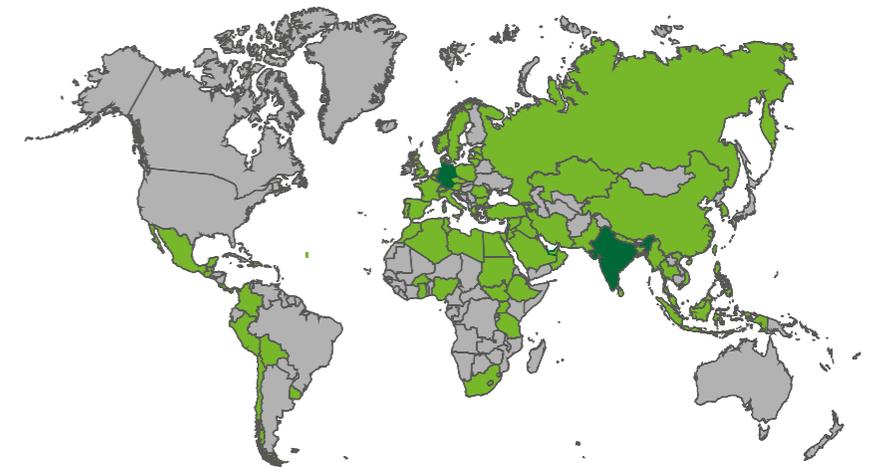

we care.



Version 10-20-FR
Sous réserve de modifications dues au développement technique.

www.medifa.com

we care. Code



medifa GmbH & Co. KG

Industriestraße 5
57413 Finnentrop
Germany
fon +49 2721 71 77 -0
fax +49 2721 71 77 -255
info@medifa.com

we care.